



piantane per cassette stagne FS 3/10 N e FS 3b/.. N

# PCFS

IN ACCIAIO

Piantane in acciaio  
per cassette stagne FS 3/10 N  
e cassette FS 3b/20 N, FS 3b/30 N  
e FS 3b/50 N




**PCFS/1**  
per FS 3/10 N

**PCFS/2**  
per FS 3b 20 N  
FS 3b 30 N  
FS 3b 50 N

## APPLICAZIONI

- ALLOGGIAMENTO E SOSTEGNO CASSETTE FS
- SU BASAMENTO IN CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA LUNGO IL TRACCIATO DI CAVI SOTTERRANEI, FERROVIARI O INTERURBANI

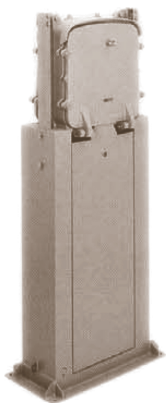

PCFS/2  
con cassetta FS 3b



## INFO EXTRA

- <sup>1</sup>CICLO DI VERNICIATURA CHE PERMETTE EVENTUALI RITOCCHI IN OPERA. EFFETUATO PREVIA SABBATURA DELLE SUPERFICI A METALLO BIANCO GRADO SA 2 1/2 CON APPLICAZIONE DI PROMER, STRATO A FINIRE EPOSSIDICO MODIFICATO, STRATO A FINIRE EPOSSIVINILICO COLORE GRIGIO RAL 7001.
- <sup>2</sup> ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE A NORME C.E.I. 7 - 6 CON ZINCO ZNA 99,9 UNI 2013 PREVIO DECAPPAGGIO DELLE SUPERFICI

## Caratteristiche Tecniche

- STRUTTURA IN ACCIAIO PITTURATA<sup>1</sup> O ZINCATA<sup>2</sup>
- PROTEZIONE ANTERIORE FISSATA AI MONTANTI MEDIANTE BLOCCAGGIO AZIONABILE CON CHIAVE FS NORMALIZZATA, ASPORTABILE PER UN FACILE ACCESSO
- MONTANTI IN ACCIAIO TRAFILATO POSIZIONABILI IN ALTEZZA A SECONDA DEL TIPO DI CASSETTA DI SEZIONAMENTO (PCFS/2)
- TRAVERSINE COMPLETE DI COLLARI PER IL FISSAGGIO DEI CAVI
- ASSEMBLAGGIO CON VITERIA IN ACCIAIO INOX **AISI 304**

PCFS/..

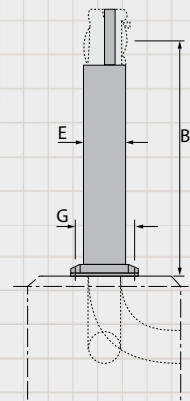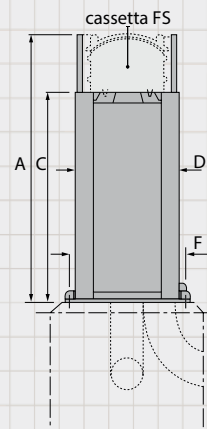

PIANTANA TIPO		PCFS/1		PCFS/2	
		PER CASSETTA FS 3/10 N	PER CASSETTE FS 3b/20 N FS 3b/30 N	PER CASSETTA FS 3b/50 N	
DIMENSIONI INGOMBRO mm	A	1140	1455	1605	
	B	1020	1230	1310	
	C	850	1006	1006	
	D	300	500	500	
	E	145	215	215	
DIST. FORI DI FISSAGGIO mm	F	360	560	560	
	G	205	275	275	
PESO Kg		~29	~50	~50	