



piantana in vetroresina per cassetta FS 3/10 N-V o per tettuccio protettivo telefono

# PVFS/1

IN VETRORESINA

Piantana in vetroresina ideale per contenere cassette stagne tipo FS 3/10 N-V in vetroresina e per sostenere il tettuccio in vetroresina finalizzato a contenere il telefono stagno FS



## APPLICAZIONI

- ALLOGGIAMENTO E SOSTEGNO CASSETTE DI SEZIONAMENTO FS3/10N
- SOSTEGNO PER TETTUCCIO PROTETTIVO PVTF/1
- SU BASAMENTO IN CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA LUNGO IL TRACCIATO DI CAVI SOTTERRANEI, FERROVIARI O INTERURBANI



Piantana PVFS/1 con cassetta FS 3/10 N-V montata


### INFO EXTRA

- AUTOESTINGUENTE
- RESISTENTE ALLA CORROSIONE E ALL'INVECCHIAMENTO
- BUONE CARATTERISTICHE D'ISOLAMENTO
- DISEGNO MODERNO E FUNZIONALE
- SUPERFICI LISCE ED UNIFORMI DI COLORE GRIGIO

## Caratteristiche Tecniche

- STRUTTURA IN RESINA POLIESTERE RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO PER MONTANTI E CON POLICARBONATO SEMIESPANSO PER IL BASAMENTO E LA TESTA
- MONTANTI DI ELEVATA ROBUSTEZZA MECCANICA, SAGOMATI E NERVATI INTERNAMENTE, RICAVATI DA POLTRUSIONE
- CORNICE SUPERIORE DI CONSOLIDAMENTO CON PIASTRA DI CHIUSURA ANTIPIOGGIA
- ZOCCOLO RICAVATO PER STAMPAGGIO-INIEZIONE CON FORI PER ANCORAGGIO AL PAVIMENTO, STRUTTURA PER PERMETTERE L'EVENTUALE SOSTITUZIONE IN OPERA DI PIANTANE METALLICHE ESISTENTI SENZA LA DISINSERZIONE DEI RELATIVI CAVI
- PROTEZIONE ANTERIORE E POSTERIORE FISSATE AI MONTANTI MEDIANTE BLOCCAGGI AZIONABILI CON CHIAVE TIPO FS NORMALIZZATA, ASPORTABILI PER UN FACILE ACCESSO
- TRAVERSINE COMPLETE DI COLLARI PER IL FISSAGGIO DEI CAVI
- ASSEMBLAGGIO CON VITERIA IN ACCIAIO INOX, RIVETTI E COLLANTE STRUTTURALE

### PVFS/1

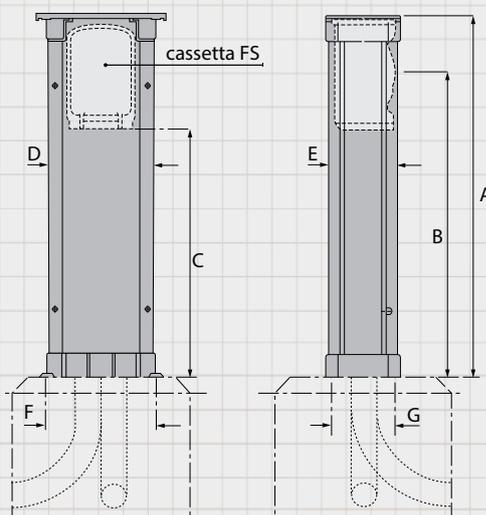

PIANTANA TIPO		PVFS/1 VETRORESINA
		PER CASSETTA FS 3/10 N-V
DIMENSIONI INGOMBRO mm	A	1242
	B	1020
	C	850
	D	345
	E	245
DIST. FORI DI FISSAGGIO mm	F	360
	G	205
PESO Kg		~20