



teste S/403



S/403

Testa terminale di sezionamento a elementi combinati per uno o più cavi di vario tipo, entranti ed uscenti, con sezionamento mediante ponticelli mobili per isolare il cavo dall'equipaggiamento per prove o altre necessità



APPLICAZIONI

- IN INTERNO:
 - SU TELAI
 - IN ARMADI
- IN ESTERNO:
 - IN ARMADI STAGNI
 - IN ARMADI A TENUTA DI PIOGGIA

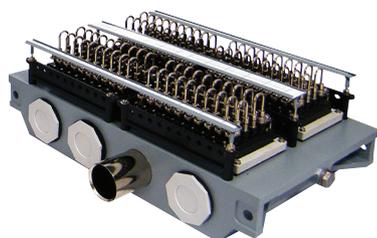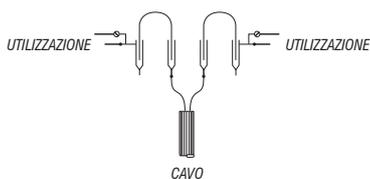

S/403-20B


INFO EXTRA

- FUSIONI IN SILUMIN LAVORATO E VERNICIATO
- VITERIE E MORSETTI IN OTTONE NICHELATO
- PONTICELLI CON MOLLE STAMPATE, RIBADITE E SALDATE
- PARTI SALDABILI STAGNATE
- GUARNIZIONI IN NEOPRENE

Caratteristiche Tecniche

- CARATTERISTICHE ELETTRICHE CORRISPONDENTI AI CAPITOLATI DELL'ISTITUTO SUPERIORE P.T. E DALLE NORME F.S.
- MORSETTIERE IN MATERIALE SINTETICO ANIGROSCOPICO DI TIPO UNIFICATO A TABELLA UNEL 79114
- FINO A 4 IMBOCCHI PER INGRESSO CAVI A SALDATURA (EVENTUALMENTE CON DISPOSITIVI ISOLANTI, OPPURE A PRESSACAVO SE RICHIESTO)
- TERMINAZIONE DEI CAVI A SALDATURA IN CAMERA CHIUSA RIEMPIBILE CON MISCELA E COLLEGAMNETO DELLE PERMUTAZIONI CON VITI SERRAFILI E PAGLIETTE A SALDATURA: MORSETTO PER PRESA DI TERRA
- SEZIONAMENTO CON PONTICELLI A MOLLE MULTIPLE
- TERMINAZIONE DEI CAVI CON CONDUTTORI FINO 1,5 mm DI DIAMETRO

S/403-30B

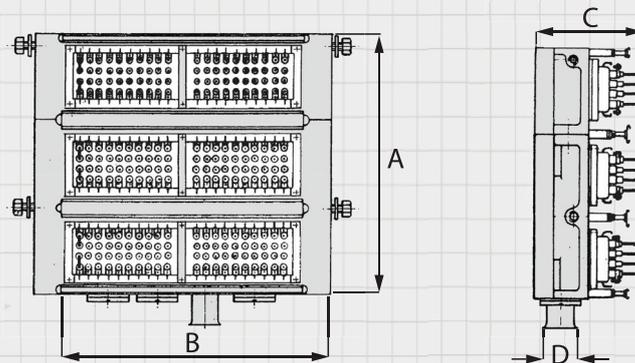

TESTA TERMINALE TIPO	COPPIE n°		DIMENSIONI mm		IMBOCCO Ø
	SEZ.	TERM.	A	B	
S/403 - 10B	10	20	108	380	38
S/403 - 20B	20	40	215	380	38
S/403 - 30B	30	60	323	380	38
S/403 - 40B	40	80	430	380	38

Dimensioni e dati tecnici