



morsettiere

MA/7D

Questa morsettiere, ad ingombro molto ridotto, utilizza ponticelli di passo 6 mm e permette il sezionamento di 7 coppie. La disposizione dei codoli a saldatura è stata particolarmente studiata in vista del montaggio di parecchie morsettiere in file tra di loro molto ravvicinate.




APPLICAZIONI

- TERMINAZIONE E SEZIONAMENTO CONDUTTORI IN RAME

Caratteristiche Tecniche

- MORSETTIERA IN MATERIALE TERMOINDURENTE CON CODOLI IN OTTONE DORATO

MA/7 - D

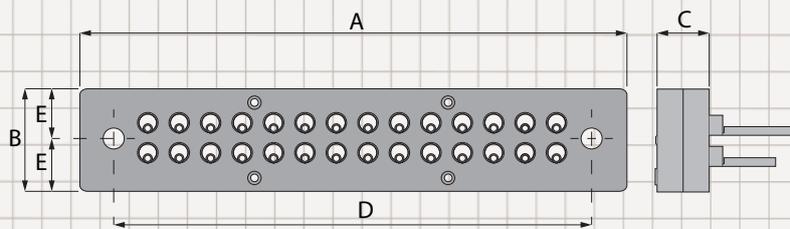

TIPO	COPPIE n°	DIMENSIONI INGOMBRO mm			DISTANZA FORI DI FISSAGGIO mm		PESO Kg
		A	B	C	D	E	
MA/7 - D	7	104	20	10	90	10	0,070

Dimensioni e dati tecnici